



Automatische Büretten nach Pellet

ohne Zwischenhahn, PTFE-Schraub-
ventil, Schellbachstreifen, automa-
tische Nullpunkteinstellung, DIN EN
ISO 385, auf Auslauf justiert (Ex),
Strichteilung (Klasse B) bzw. Haupt-
punkte-Ringteilung (Klasse AS, AS-
konf.), Graduierung und Beschriftung
in blau oder braun (bei Bestellung
angeben), Borosilikatglas 3.3

Automatic burettes acc. to Pellet

without intermediate stopcock, PTFE
needle-valve, Schellbach stripe,
automatic zero adjustment, DIN EN
ISO 385, calibrated to deliver (Ex),
short graduations marks (class B) or
ring marks at main points (class AS,
AS-conf.), graduation and inscription
in blue or brown (please state when
ordering), borosilicate glass 3.3

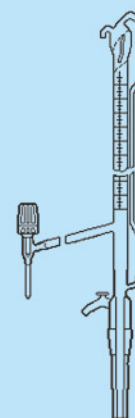

	Inhalt ml capacity ml	Toleranz ± ml tolerance ± ml	Teilung ml division ml	VE Stück packing unit pcs.	Art. Nr. product code
Klasse B class B	10	0,05	0,02	2	61 347 631
	10*	0,05	0,05	2	61 347 632
	25	0,05	0,05	2	61 347 633
	25*	0,10	0,10	2	61 347 634
	50	0,10	0,10	2	61 347 635
Klasse AS class AS	10	0,02	0,02	2	61 347 641
	10*	0,03	0,05	2	61 347 642
	25	0,03	0,05	2	61 347 643
	25*	0,05	0,10	2	61 347 644
	50	0,05	0,10	2	61 347 645
Klasse AS-konf. (AS, KB) / class AS-conformity	10	0,02	0,02	2	61 347 651
	10*	0,03	0,05	2	61 347 652
	25	0,03	0,05	2	61 347 653
	25*	0,05	0,10	2	61 347 654
	50	0,05	0,10	2	61 347 655

* in Ergänzung zur DIN EN ISO / in addition to DIN EN ISO

Auf Anfrage auch in Braunglas lieferbar / Available in amber glass on request

