



Automatische Büretten nach Pellet

mit Zwischenhahn, PTFE-Küken,
Schellbachstreifen, automatische
Nullpunkteinstellung, DIN EN ISO
385, auf Auslauf justiert (Ex), Strich-
teilung (Klasse B) bzw. Hauptpunkte-
Ringteilung (Klasse AS, AS-konf.),
Graduierung und Beschriftung in blau
oder braun (bei Bestellung angeben),
Borosilikatglas 3.3

Automatic burettes acc. to Pellet

with intermediate stopcock, PTFE
plugs, Schellbach stripe, automatic
zero adjustment, DIN EN ISO 385,
calibrated to deliver (Ex), short gradu-
ations marks (class B) or ring marks
at main points (class AS, AS-konf.),
graduation and inscription in blue or
brown (please state when ordering),
borosilicate glass 3.3

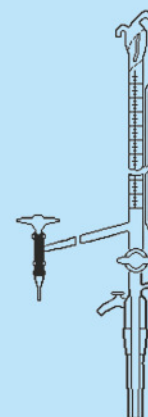

	Inhalt ml capacity ml	Toleranz $\pm$ ml tolerance $\pm$ ml	Teilung ml division ml	VE Stück packing unit pcs.	Art. Nr. product code
Klasse B class B	10	0,05	0,02	2	61 347 231
	10*	0,05	0,05	2	61 347 232
	25	0,05	0,05	2	61 347 233
	25*	0,10	0,10	2	61 347 234
	50	0,10	0,10	2	61 347 235
Klasse AS class AS	10	0,02	0,02	2	61 347 241
	10*	0,03	0,05	2	61 347 242
	25	0,03	0,05	2	61 347 243
	25*	0,05	0,10	2	61 347 244
	50	0,05	0,10	2	61 347 245
Klasse AS-konf. (AS, KB) / class AS-conformity	10	0,02	0,02	2	61 347 251
	10*	0,03	0,05	2	61 347 252
	25	0,03	0,05	2	61 347 253
	25*	0,05	0,10	2	61 347 254
	50	0,05	0,10	2	61 347 255

* in Ergänzung zur DIN EN ISO / in addition to DIN EN ISO

Auf Anfrage auch in Braunglas lieferbar / Available in amber glass on request

